



НДТВІ РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ HIKVISION





Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ВИСОКОСКОРОСТНИ КАМЕРИ И АКСЕСОАРИ

 	DS-2AE4225TI-D	• 2 MP HDTVI високоскоростна куполна PTZ камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0,001 Lux в ч/б, 0 Lux (IR on) • 25 кад/сек при 2MP • 25x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8~120 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 57.6°~2.5° • Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • True Day&Night, IR 100m • Маскиране на 8 зони • Pan 360°, Tilt от -15 до +90°, 256 Preset позиции • Управление по коаксиален кабел при ползване на HDTVI рекордер или RS-485, BLC, HLC, 120dB WDR, EIS, 3D DNR • IP66, от -30°C до +65°C, вградена гръмозащита, включена стойка за стена DS-1618ZJ • 12VDC, 20W, с включен адаптор	407.00
	DS-1602ZJ	• Стойка за стена за PTZ камери • Тегло: 0.925 кг • Материал: алуминий • Размер – 97.3x182.6x306.4 мм	22.00
	DS-1602ZJ-CORNER	• Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери • Тегло: 2.809 кг, товар до 10 кг • Материал: алуминий и стомана • Размер – 176.8x194x417.8 мм	29.00
	DS-1602ZJ-POLE	• Стойка за монтаж на стълб (ø67-127mm) на PTZ камери • Тегло: 2.04 кг, товар до 30 кг • Материал: алуминий и стомана • Размер – 117x194x451.3 мм	29.00

IR BULLET КАМЕРИ С ВАРИФОКАЛЕН / МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ

 	DS-2CE19U7T-AIT3ZF	• 8 MP HDTVI водоустойчива камера • 8.29MP progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 12.5 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 5MP, 25кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108.1°~45.6° • EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR), True Day&Night • Defog, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, HDTVI, CVBS изходи • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 15W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	196.00
  	DS-2CE19H8T-AIT3ZF	• 5 MP HDTVI водоустойчива камера Ultra-Low Light • 5MP progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 92.3°~29.3° • EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D-DNR, BLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 10.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	117.00

Модел	Описание	EUR
  DS-2CE16H0T-IT3ZF	• 5 MP HDTVI водоустойчива камера • 5MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 95.7°~29.1° • EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	80.00
   HWT-B340-VF	• 4 MP HDTVI водоустойчива камера • 4MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Варифокален обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108.4°~32.6° • EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	71.00
   DS-2CE16D8T-IT3ZE	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера Ultra-Low Light • 2MP CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103°~32.1° • EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 8.2W, PoC (захранване по коаксиалния кабел) • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	114.00
  DS-2CE19D0T-IT3ZF	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера • 2MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102.25°~32° • Интелигентен IR до 40м, True Day&Night • Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	76.00

КУПОЛНИ КАМЕРИ С ВАРИФОКАЛЕН / МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ

  DS-2CE79U7T-AIT3ZF	• 8 MP HDTVI куполна камера • 8.29MP progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 12.5 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 5MP, 25кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108.1°~45.6° • EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR), True Day&Night • Defog, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, HDTVI, CVBS изходи • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 11W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	192.00
---	---	---------------



Модел	Описание	EUR
  	• 5 MP HDTVI куполна камера Ultra-Low Light • 5MP CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 92.3°~29.3° • EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D-DNR, BLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 10.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	126.00
  	• 5 MP HDTVI куполна камера • 5MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 95°~26° • Smart IR с обхват до 40 м, True Day&Night • BLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 8.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	87.00
  	• 4 MP HDTVI водоустойчива куполна камера • 4MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Варифокален обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108.4°~32.6° • EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, AGC, екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	71.00
  	• 2 MP HDTVI куполна камера Ultra-Low Light • 2MP CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103°~32.1° • EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 8.2W, PoC (захранване по коаксиалния кабел) • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	114.00
 	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера • 2MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102.25°~32° • Интелигентен IR до 40м, True Day&Night • Избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	75.00



Модел	Описание	EUR
IR BULLET КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ		
  	DS-2CE16U1T-IT3F • 8 MP HDTVI водоустойчива камера • 8.29MP progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 12.5 кад/сек при 8MP, 25кад/сек при 4MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 79° • EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	87.00
  	DS-2CE10HFT-E • 5 MP HDTVI водоустойчива камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • 5 MP CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим, 0 Lux (white light on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 80° • Осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light) • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC PoC.af, 4 W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	86.00
  	DS-2CE16H8T-IT5F • 5 MP HDTVI водоустойчива камера • 5MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 80° • EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	77.00
 	DS-2CE17H0T-IT5F • 5 MP HDTVI водоустойчива камера • 5MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 80° • EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	60.00
 	DS-2CE16H0T-ITFS • 5 MP HDTVI водоустойчива камера • 5MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 85.5° • EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	51.00

Модел		Описание	EUR
  	HWT-B150-P	• 4 MP HDTVI водоустойчива камера • 4 MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 100° • EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, AGC, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	36.00
  	DS-2CE12DFT-F	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • 2MP CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим, 0 Lux (white light on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 83° • Осветление с бяла светлина до 40 м (Smart Light) • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	78.00
  	DS-2CE16D8T-IT5E	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера Ultra-Low Light • 2MP Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 82.6° • EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, детекция на движение • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.8W, PoC (захранване по коаксиалния кабел) • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	79.00
  	DS-2CE10DF3T-F	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • 2MP CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим, 0 Lux (white light on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 77° • Осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light), Light Alarm бяла светлина • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 2.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	54.00
  	DS-2CE10DFT-F28	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • 2MP CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим, 0 Lux (white light on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98° • Осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light) • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	69.00



Модел		Описание	EUR
 	DS-2CE16D8T-IT3F	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера Ultra-Low Light • 2MP Progressive Scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104° • EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, детекция на движение • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	65.00
 	DS-2CE17D0T-IT5F	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера • 2MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 79.6° • Интелигентен IR до 80 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	48.00
 	DS-2CE16D0T-IRF	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера • 2MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • Интелигентен IR до 20 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	32.00
  	HWT-B120-M	• 2 MP HDTVI водоустойчива камера • 2 MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, AGC, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	30.00



Модел	Описание	EUR
КУПОЛНИ КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ		
  4K	DS-2CE76U1T-ITMF • 8 MP HDTVI куполна камера • 8.29MP progressive scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 12.5 кад/сек при 8MP, 25кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102.2° • EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	74.00
  ColorVu	DS-2CE72HFT-F28 • 5 MP HDTVI куполна водоустойчива камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • 5 MP CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим, 0 Lux (white light on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 97.7° • Осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light) • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.5 W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	84.00
  Ultra Low Light	DS-2CE78H8T-IT3F • 5 MP HDTVI куполна Ultra Low-Light камера • 5MP progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98° • EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.8W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	67.00
  Ultra Low Light	DS-2CE76H8T-ITMF • 5 MP HDTVI куполна Ultra Low-Light камера • 5MP progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP и 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98° • EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.8W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	59.00
 	DS-2CE76H0T-ITMFS • 5 MP HDTVI куполна камера • 5MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 85.5° • Интелигентен IR до 30 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	50.00

Модел		Описание	EUR
  	HWT-T150-P	• 5 MP HDTVI куполна камера • 5 MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 85° • Интелигентен IR до 20 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, AGC, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4.3W, пластмасов корпус • Съвместими аксесоари за монтаж: HIA-J101(опция)	39.00
  	DS-2CE72DF3T-FS	• 2 MP HDTVI куполна камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • 2MP CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим, 0 Lux (white light on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 77° • Осветление с бяла светлина до 40 м (Smart Light) • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	73.00
 	DS-2CE56D8T-IRS	• 2 MP HDTVI куполна камера Ultra-Low Light • 2MP Progressive CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 94.5° • Интелигентен IR до 20 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-DM22 (опция)	67.00
  	DS-2CE72DFT-F	• 2 MP HDTVI куполна камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • 2MP CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим, 0 Lux (white light on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 83° • Осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light) • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	70.00
 	DS-2CE56D8T-ITME	• 2 MP HDTVI куполна камера Ultra-Low Light • 2MP Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103.5° • EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, детекция на движение • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.6W, PoC (захранване по коаксиалния кабел) • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	58.00



Модел		Описание	EUR
  	DS-2CE56D8T-ITMF	• 2 MP HDTVI куполна камера Ultra-Low Light • 2MP Progressive Scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104° • EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR), True Day&Night • WDR 130dB, 3D/2D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа, детекция на движение • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	51
 	DS-2CE76D0T-ITMFS	• 2 MP HDTVI куполна камера • 2MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 106.4° • Интелигентен IR до 30 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D DNR, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	42.00
 	DS-2CE76D0T-ITMF	• 2 MP HDTVI куполна камера • 2MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 101° • Интелигентен IR до 30 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, 2D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	38
 	DS-2CE56D0T-IRMF	• 2 MP HDTVI куполна камера • 2MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • Интелигентен IR до 20 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	31.00
  	HWT-T120-M	• 2 MP HDTVI куполна камера • 2 MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, AGC, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • IP66, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	27.00

Модел		Описание	EUR
 	HWT-T120-P	• 2 MP HDTV1 куполна камера • 2 MP CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR), True Day&Night • DWDR, DNR, BLC, AGC, избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа • За вътрешен монтаж, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	22.00

АКСЕСОАРИ ЗА HDCVI КАМЕРИ

	DS-1280ZJ-S	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.53 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф137x53.4x164.8 мм	20.00
	DS-1280ZJ-M	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.62 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф157x185x51.5 мм	20.00
	DS-1280ZJ-XS	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.32 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф100x43.2x129 мм	13.00
	DS-1280ZJ-DM18	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.15 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф110 мм	11.00
	DS-1H18/S	• 1-канален пасивен трансивър на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 150м (комплект 2 бр.) • Съвместим с аналогови и HD-TVI камери	8.00



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ЧЕТИРИ КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

  	HWD-5104M(S)	• 4-канален HDTVI видеорекодер • 25 кад/сек на камера запис при 720p, 1080p Lite • Поддържа 4 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 1 IP камера, ограничение за IP камери – 1080p • H.264+, H264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC, 8W • Размери 260x222x45 мм • Без твърд диск	54.00
  	DS-7204HGHI-F1(S)	• 4-канален HDTVI видеорекодер • 25 кад/сек на камера запис при 720p, 1080p Lite • Поддържа 4 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 1 IP камера, ограничение за IP камери – 960p • H.264+, H264 компресия, аудио по коаксиал, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC, 8W • Размери 260x222x45 мм • Без твърд диск	68.00
  	HWD-6104MH-G3	• 4-канален HDTVI видеорекодер • 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 1080p Lite • Поддържа 4 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 6MP • H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC/1.5A, 8W • Размери 200x200x45 мм • Без твърд диск	74.00
  	DS-7104HQHI-K1(S)	• 4-канален HDTVI видеорекодер • 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 1080p Lite • Поддържа 4 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 6MP • Максимален входящ трафик 24Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC/1.5A, 8W • Размери 200x200x45 мм • Без твърд диск	82.00

Модел	Описание	EUR
  	iDS-7104HQHI-M1/S 4-канален HDTVI видеорекодер 12 кад/сек на камера запис при 5MP Lite , 15 кад/сек на при 4MPLite и 1080p - Поддържа 4 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 1 IP камери до 6MP или 2 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм - Максимален входящ трафик 8 Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход - Поддържа аудио по коаксиален кабел - Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие - Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - на 2 канала - Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 - Управление с мишка, меню на Български език 12VDC/1.5A, 8W - Размери 200x200x45 мм - Без твърд диск	90.00
  	iDS-7204HQHI-M1/S 4-канален HDTVI видеорекодер 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 1080p Lite - Поддържа 4 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 1 IP камера до 6MP или 2 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм - Максимален входящ трафик 24Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход - Поддържа аудио по коаксиален кабел - Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие - Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - на 2 канала - Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 - Управление с мишка, меню на Български език 12VDC/1.5A, 18W - Размери 315x242x45 мм - Без твърд диск	106.00
  	iDS-7104HUHI-M1/S 4-канален HDTVI видеорекодер 8 кад/сек на камера запис при 8MP (само на 1 канал), 12 кад/сек при 5MP, 15 кад/сек при 4MP - Поддържа 4 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP или 4 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм - H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход - Поддържа аудио по коаксиален кабел - Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие - Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 - Управление с мишка, меню на Български език 12VDC, 15W - Размери 200x200x45 мм - Без твърд диск	139.00



Модел		Описание	EUR
 	DS-E04HQHI-B	• 4-канален eSSD HDTVl видеорекодер • 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 1080p Lite • Поддържа 4 HDTVl, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 1 IP камери, ограничение за IP камери – 6MP • H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, вграден 512 GB eSSD, 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • Размери 151x121x46 мм • Поддържа аудио по коаксиален кабел	158.00
  	iDS-7204HUHI-M1/S/A	• 4-канален HDTVl видеорекодер • 8 кад/сек на камера запис при 8MP (само на 1 канал), 12 кад/сек при 5MP, 15 кад/сек при 4MP • Поддържа 4 HDTVl, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP или 4 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм • H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие • Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC, 10W • Размери 315x242x45 мм • Без твърд диск	166.00



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ОСЕМ КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

  	HWD-5108M(S)	• 8-канален HDTVI видеорекодер • 12 кад/сек на камера запис при 720p, 1080p Lite • Поддържа 8 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 5Mp • H.264+, H264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC, 12W • Размери 260x222x45 мм • Без твърд диск	72.00
  	HWD-6108MH-G4	• 8-канален HDTVI видеорекодер • 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 720p • Поддържа 8 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери до 6MP или 4 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм • Максимален входящ трафик 24Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие, вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC/1.5A, 12W • Размери 315x222x45 мм • Без твърд диск	150.00
  	IDS-7108HQH-M1/S	• 8-канален HDTVI видеорекодер • 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 1080p Lite • Поддържа 8 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери до 6MP или 4 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм • Максимален входящ трафик 24Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие • Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - на 4 канала • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC/1.5A, 18W • Размери 200x200x45 мм • Без твърд диск	141.00



Модел	Описание	EUR
  	8-канален HDTVI видеорекодер 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 1080p Lite - Поддържа 8 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери до 6MP или 4 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм - Максимален входящ трафик 24Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход - Поддържа аудио по коаксиален кабел - Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие - Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - на 4 канала - Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 - Управление с мишка, меню на Български език 12VDC/1.5A, 18W - Размери 315x242x45 мм - Без твърд диск	163.00
  	NEW 8-канален HDTVI видеорекодер 8 кад/сек на камера запис при 8MP (само на 1 канал), 12 кад/сек при 5MP, 15 кад/сек при 4MP - Поддържа 8 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 4 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP или 8 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм - H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход - Поддържа аудио по коаксиален кабел - Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие - Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства), "Perimeter protection" 4 канала - Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 - Управление с мишка, меню на Български език 12VDC, 10W - Размери 315x242x45 мм - Без твърд диск	267.00

ШЕСТНАДЕСЕТ КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

 	16-канален HDTVI видеорекодер 15 кад/сек на камера запис при 1080p Lite - Поддържа 16 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камера, ограничение за IP камери – 5MP - H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход - Поддържа аудио по коаксиален кабел - Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис - Интелигентни функции на 1 канал – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) - Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 - Управление с мишка, меню на Български език 12VDC, 10W - Размери 260x222x45 мм - Без твърд диск	143.00
--	---	---------------

Модел	Описание	EUR
  	iDS-7216HQHI-M2/S • 16-канален HDTVI видеорекордер • 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 1080p Lite • Поддържа 16 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери до 6MP или 8 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм • Максимален входящ трафик 96Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие • Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - на 4 канала • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC, 40W • Размери 380x320x48 мм • Без твърд диск	319.00
  	iDS-7216HUHI-M2/S • 16-канален HDTVI видеорекордер • 8 кад/сек на камера запис при 8MP(TVI), 12 кад/сек при 5MP(AHD), 15 кад/сек при 4MP(CVI) • Поддържа 16 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 16 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP • Максимален входящ трафик 128Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • Интелигентни функции на всички канали – детекция на хора и автомобили на 16 канала, 4 канала защита на периметър -пресичане на линия, навлизане в зона, (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android), TCP/IP, CMS, Hik-Connect, DDNS, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC/5A, 19W • Размери 380x320x48 мм • Без твърд диск	514.00

ТРИДЕСЕТ И ДВА КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

  	iDS-7232HQHI-M2/S • 32-канален HDTVI видеорекордер • 15 кад/сек на камера запис при 4MP Lite и 2MP, 25 кад/сек на при 720p Lite • Поддържа 32 HDTVI, AHD, CVI, IP, аналогови камери + 2 IP камери до 6MP или 8 IP камери в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм • Максимален входящ трафик 96Mbps за IP камери, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 10TB всеки), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход / 1 изход • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, при събитие • Интелигентни функции на всички канали – пресичане на линия, навлизане в зона (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) - на 4 канала • Мобилно приложение, TCP/IP, IVMS, Hik-Connect, DDNS, 2 USB 2.0 • Управление с мишка, меню на Български език • 12VDC, 40W • Размери 380x320x48 мм • Без твърд диск	510.00
---	--	---------------



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

IP РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ HIKVISION





Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ

 	DS-2TD1217-2/QA	Мрежова куполна термовизионна камера • VOx uncooled thermal sensor • 160×120 ефективни пиксела • 8 ~ 14μm спектрален диапазон • Минимална температурна чувствителност ≤40mK • Обектив 1.8 мм • Зрителен ъгъл 90°(H)×66°(V) • Dual stream 25 кад/сек • Детекция на човек до 50 м, автомобил 160 м Дневна управляема камера • 2 MP IP управляема камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0.0002 Lux в черно-бял режим • 25 кад/сек. при 2MP • Обектив 2.1 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 101° • IR до 15 м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, AGC, DDE, H.265+, H264+ компресия, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP • 1 аудио вход, 1 аудио изход, 1 алармен вход и 1 изход • Вградени аналитични функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, температурна детекция, детекция на пожар • Слот за micro SD карта до 256 GB • IP67, от -30°C до +60°C, 12VDC, PoE, 8.5W	526.00
 	DS-2TD2617-6/QA	Мрежова булет термовизионна камера • VOx uncooled thermal sensor • 160×120 ефективни пиксела • 8 ~ 14μm спектрален диапазон • Минимална температурна чувствителност ≤40mK • Обектив 6.2 мм • Зрителен ъгъл 25°(H)×18.7°(V) • Dual stream 25 кад/сек • Детекция на човек до 180 м, автомобил 550 м Дневна управляема камера • 4 MP IP управляема камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.0089 Lux в цветен режим, 0.0018 Lux в черно-бял режим • 25 кад/сек. при 4MP • Обектив 8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 39° • IR до 40 м, бяла светлина до 40 м • WDR 120dB, 3D DNR, AGC, DDE, H.265+, H264+ компресия, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP • 1 аудио вход, 1 аудио изход, 2 алармени входа и 2 изхода • Вградени аналитични функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, температурна детекция, детекция на пожар, звукова аларма • Слот за micro SD карта до 256 GB • IP66, от -40°C до +65°C, 12VDC, PoE, 8W	561.00



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

IP PTZ КАМЕРИ

 	DS-2DE4425IW-DE	• 4 MP IP високоскоростна куполна камера • 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.001 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кад/сек при 4MP • 25x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8~120 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 59.5°~2.6° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, ANR • Интелигентен IR до 100 м с автоматично регулиране в зависимост от увеличението, True Day&Night • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, EIS, BLC, HLC, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, H.265, H.265+, H.264+, H.264, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/1 изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, от -30°C до +65°C, със стойка и адаптор • 12VDC/3A, PoE+(802.3at), 18W	559.00
 	DS-2DE4A225IW-DE	• 2 MP IP високоскоростна куполна камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.001 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кад/сек при 2MP • 25x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8~120 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 57.6°~2.5° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, ANR • Интелигентен IR до 50 м • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, EIS, BLC, HLC, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, H.265, H.265+, H.264+, H.264, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, аудио вход/изход, алармен вход/изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, от -30°C до +65°C, с адаптор • 12VDC/3A, PoE+(802.3at), 18W(опция стойка за стена DS-1605ZJ, за вграждане DS-1671ZJ-SD11, кутия за връзки DS-1280ZJ-SD11	598.00
 	DS-2DE4225IW-DE	• 2 MP IP високоскоростна куполна камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.001 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кад/сек при 2MP • 25x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8~120 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 57.6°~2.5° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, ANR • Интелигентен IR до 100 м с автоматично регулиране в зависимост от увеличението, True Day&Night • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, EIS, BLC, HLC, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, H.265, H.265+, H.264+, H.264, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/1 изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, от -30°C до +65°C, със стойка и адаптор • 12VDC/3A, PoE+(802.3at), 18W	503.00

Модел	Описание	EUR
 DS-2DE4215IW-DE	• 2 MP IP високоскоростна куполна камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.001 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кад/сек при 2MP • 15x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 5~75 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 53.4°~4° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, ANR • Интелигентен IR до 100 м с автоматично регулиране в зависимост от увеличението, True Day&Night • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, EIS, BLC, HLC, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, H.265, H.265+, H.264+, H.264, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/1 изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, от -30°C до +65°C, със стойка и адаптор • 12VDC/3A, PoE+(802.3at), 18W	426.00
 DS-2DE2A404IW-DE3	• 4 MP IP мини куполна камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.001 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кад/сек при 4MP • 4x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 2.8~12 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 96.7°~31.6° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, ANR • Интелигентен IR до 20 м, True Day&Night • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, EIS, AGC, Pan 355°, Tilt 0°~90°, H.265, H.265+, H.264+, H.264, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/1 изход, вграден микрофон, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IK10, IP66, от -30°C до +65°C, вградена гръмозащита • 12VDC/1.5A, PoE+(802.3at), 9.9W	247.00

КАМЕРА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТО РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ

 iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12mm) 	• 2 MP IP водоустойчива камера с автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR) • Вграден алгоритъм за разпознаване на рег. табели; памет за 10 000 номера в черен/бял списък, разпознаване на номера при скорост до 120 km/h • 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран варифокален обектив: 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 114°~42° • Вградени интелигентни функции • Интелигентен IR до 50 метра, True Day&Night • WDR 140dB, 3D-DNR, Defog, BLC, HLC, EIS, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 5 видеопотока, 2 алармени входа / 2 изхода, 2 изхода за управление на бариера, 1 аудиовход/1 изход, 1 Wiegand вход (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit), RS485, слот за micro SDXC карта – до 256GB, SDK • IP67, IK10, от -40°C до +60°C, вграден нагревател • 12VDCV, PoE+, 16.8W, стойка със скрито окабеляване	872.00
---	--	---------------



Модел		Описание	EUR
  	iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)	• 2 MP IP водоустойчива камера с автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR) • Вграден алгоритъм за разпознаване на рег. табели; памет за 10 000 номера в черен/бял списък, разпознаване на номера при скорост до 120 km/h • 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран варифокален обектив: 8-32 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 42.5°-15° • Вградени интелигентни функции • Интелигентен IR до 100 метра, True Day&Night • WDR 140dB, 3D-DNR, Defog, BLC, HLC, EIS, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 5 видеопотока, 2 алармени входа / 2 изхода, слот за micro SDXC карта – до 256GB, SDK • IP67, IK10, от -40°C до +60°C, вграден нагревател • 12VDCV, PoE+, 16.8W, стойка със скрито окабеляване	977.00

FISH-EYE IP КАМЕРИ

 	DS-2CD6365G0E-I	• 6 MP IP куполна Fish-Eye панорамна 360° камера • 1/1.8" progressive scan CMOS сензор, 0.047 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3072x2048 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 12MP • Обектив тип рибешко око 1.27 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 180° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, нарушение на зона, изоставен/липсващ предмет • IR до 15 м, True Day&Night • DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog, ROI, AGC, IPv6, TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, H.265+, H.265, H.264+, H.264, различни режими на преглед: 1x360° / 2x180° / 4xPTZ, слот за micro SD карта 256GB • За стенен или таванен вътрешен монтаж, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 12W	693.00
 	DS-2CD2955FWD-IS	• 5 MP IP куполна Fish-Eye панорамна 180° камера • 1/2.5" progressive scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1920 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 5MP • Обектив тип рибешко око 1.05 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 180° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, анти-саботаж • IR до 8 м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, ROI, Defog, AGC, IPv6, TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, H.265+, H.265, H.264+, H.264, различни режими на преглед: 1x180° / 4xPTZ, слот за micro SD карта 128GB • За стенен или таванен вътрешен монтаж, -10°C до +50°C • 12VDC, PoE (802.3af), 7.5W	283.00

Модел	Описание	EUR
IR BULLET КАМЕРИ С ВАРИФОКАЛЕН / МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ		
 	DS-2CD2683G2-IZS • 8 MP IP вандалоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 8MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108°~30° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, анти-саботаж, промяна на сцена • IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход / 1 изход, 1 алармен вход / 1 изход, слот за micro SD карта до 512GB • IP67, IK10, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 15W	344.00
  	DS-2CD2646G2-IZS • 4 MP IP вандалоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108°~30° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, анти-саботаж, промяна на сцена • IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход / 1 изход, 1 алармен вход / 1 изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK10, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 15W	335.00
 	DS-2CD1643G0-IZ • 4 MP IP водоустойчива камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кад/сек при 3MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102°~31° • IR до 50м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ (опция)	165.00
  	HWI-B640H-Z • 4 MP IP водоустойчива камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кад/сек при 3MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98°~28° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ (опция)	155.00



Модел		Описание	EUR
  	DS-2CD2623G2-IZS	• 2 MP IP вандалоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 106°~32° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, анти-саботаж, детекция на лица • IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход / 1 изход, 1 алармен вход / 1 изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK10, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 15W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S (опция)	275.00
 	DS-2CD1623G0-IZ	• 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98°~34° • IR до 50м, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ (опция)	164.00
  	HWI-B620H-Z	• 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98°~34° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ (опция)	124.00



Модел	Описание	EUR
КУПОЛНИ КАМЕРИ С ВАРИФОКАЛЕН / МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ		
  	DS-2CD2H86G2-IZS • 8 MP IP вандалоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/1.8" progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 8MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108°~46° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, промяна на сцена • IR до 40м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход / 1 изход, 1 алармен вход / 1 изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, IK10, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE (802.3af), 12.5W	437.00
  	DS-2CD2745FWD-IZS • 4 MP IP вандалоустойчива камера • 1/2.5" progressive scan CMOS сензор, 0.008 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 114°~32° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ предмет, промяна на сцена, детекция на лица • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход / 1 изход, 1 алармен вход / 1 изход, слот за micro SD карта до 128GB • IP66, IK10, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE (802.3af), 12.5W, с интегрирана монтажна основа	228.00
 	DS-2CD1743G2-IZ • 4 MP IP вандалоустойчива камера • 1/3" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 95.9°~29.2° • Вградени интелигентни функции – детекция на хора и автомобили • IR до 30м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, IK10, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE (802.3af), 11.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-DM21 (опция)	172.00
  	HWI-T641H-Z • 4 MP IP куполна камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кад/сек при 3MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 92.8°~29° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	155.00

Модел	Описание	EUR
  DS-2CD1723G0-IZ	• 2 MP IP вандалоустойчива камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 96°~36° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, IK10, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE (802.3af), 11.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-DM21 (опция)	162.00
  HWI-T621H-Z 	• 2 MP IP куполна камера • 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108.5°~33.2° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-M (опция)	124.00

IR BULLET КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ

  DS-2CD2083G2-IU 	• 8 MP IP водоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/2.8" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 8MP, 25 кад/сек при 5MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона • IR до 40м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 7.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	217.00
  DS-2CD2T46G2-4I 	• 4 MP IP водоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, промяна на сцена • IR до 80м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S (опция)	211.00



Модел	Описание	EUR
  	DS-2CD2T43G2-4I • 4 MP IP водоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 4 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 84° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона • IR до 80м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 12.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ (опция)	191.00
  	DS-2CD2043G2-I • 4 MP IP водоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/3" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 5MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 103° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона • IR до 40м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 7W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	158.00
  	NEW DS-2CD1047G2-L • 4 MP IP водоустойчива камера с ColorVu Lite технология за цветна картина при пълна тъмнина • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кад/сек при 3MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 96° • Осветление с бяла светлина до 30 м (Smart Light) • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, детекция на хора и автомобили • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	122.00
  	DS-2CD1043G2-I • 4 MP IP водоустойчива камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, детекция на движение с класификация на хора и автомобили • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 99° • IR до 30м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP • IP67, от -30°C до +50°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	96.00
  	NEW IPC-B140H • 4 MP IP водоустойчива камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 98° • IR до 30 м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, dual stream, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, детекция на движение • IP67, от -30°C до +50°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: HIA-J101	79.80



Модел		Описание	EUR
  	DS-2CD2T26G2-2I	• 2 MP IP водоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 4 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 86° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, промяна на сцена • IR до 60м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 9W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S (опция)	191.00
  	DS-2CD2027G2-LU	• 2 MP IP водоустойчива камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Осветление с бяла светлина до 40 м (Smart Light) • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB, детекция на движение, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 8.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	167.00
  	DS-2CD2T23G2-2I	• 2 MP IP водоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, анти-саботаж, детекция на лица • IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE, 9W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	163.00
  	DS-2CD2025FWD-I	• 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.8" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ предмет, промяна на сцена • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE (802.3af), 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	112.00



Модел		Описание	EUR
 	DS-2CD2021G1-I	• 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 4 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 91.5° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	105.00
 	DS-2CD2023G0-I	• 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, детекция на лица • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 3 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE, 7.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	99.00
  	NEW DS-2CD1027G2-L	• 2 MP IP водоустойчива камера с ColorVu Lite технология за цветна картина при пълна тъмнина • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 106° • Осветление с бяла светлина до 30 м (Smart Light) • DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, детекция на хора и автомобили • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	79.00
 	DS-2CD1023G2-I	• 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104° • Вградени интелигентни функции – детекция на хора и автомобили • IR до 30м, True Day&Night • DWDR, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	69.00
  	NEW IPC-B121H	• 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 112° • IR до 30м, True Day&Night • DWDR, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, детекция на движение • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: HIA-J101	54.25

Модел	Описание	EUR
КУПОЛНИ КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ		
  	DS-2CD2386G2-I • 8 MP IP водоустойчива куполна камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/1.8" progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 8MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 111° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, промяна на сцена • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, ANR, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 6.8W	253.00
  	DS-2CD2346G2-I • 4 MP IP водоустойчива куполна камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/3" progressive scan CMOS сензор, 0.003 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, промяна на сцена • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, ANR, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 6.8W	179.00
  	DS-2CD2143G2-I • 4 MP IP вандалоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/3" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, детекция на лица • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, ANR, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK10, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-DM18 (опция)	164.00
  	DS-2CD2343G2-I • 4 MP IP водоустойчива куполна камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) • 1/3" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 103° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, детекция на лица • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, ANR, 3 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 6.8W	152.00



Модел		Описание	EUR
  	NEW DS-2CD1347G2-L	• 4 MP IP водоустойчива куполна камера с ColorVu Lite технология за цветна картина при пълна тъмнина • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кад/сек при 3MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 96° • Осветление с бяла светлина до 30 м (Smart Light) • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, детекция на хора и автомобили • IP67, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	122.00
  	DS-2CD1343G2-I	• 4 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 99° • Вградени интелигентни функции – детекция на хора и автомобили • IR до 30м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	96.00
  	HWI-T240H	• 4 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 100° • IR до 30 м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, dual stream, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP • IP67, от -30°C до +50°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	87.00
  	NEW IPC-T240H	• 4 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/3" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98° • IR до 30 м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, dual stream, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP • IP67, от -30°C до +50°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: HIA-J102	79.80
  	DS-2CD2327G2-LU	• 2 MP IP водоустойчива камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина • Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.0005 Lux в цветен режим • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Осветление с бяла светлина до 30 м (Smart Light) • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB, детекция на движение, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 7W	179.00



Модел		Описание	EUR
  	DS-2CD2523G2-IS	• 2MP IP куполна вандалоустойчива камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, анти-саботаж, детекция на лица • IR до 30м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, 1 аудио вход, 1 алармен вход/изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK08 от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W	174.00
  	DS-2CD2323G2-I	• 2 MP IP куполна камера с вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, анти-саботаж, детекция на лица • IR до 30м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W	133.00
  	NEW DS-2CD1327G2-L	• 2 MP IP куполна камера с ColorVu Lite технология за цветна картина при пълна тъмнина • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 106° • Осветление с бяла светлина до 30 м (Smart Light) • DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, детекция на хора и автомобили • IP67, от -30°C до +60°C, вградена гръмозащита • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	80.00
  	DS-2CD1323G2-I	• 2 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104° • Вградени интелигентни функции – детекция на хора и автомобили • IR до 30м, True Day&Night • DWDR 3D DNR, BLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.265, H.264+, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-S (опция)	69.00

Модел		Описание	EUR
  	NEW IPC-T221H	• 2 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 114° • IR до 30 м, True Day&Night • DWDR, 3D DNR, BLC, AGC, H.265+, H.265, H.264+, H.264, dual stream, TCP/IP, HTTP, DHCP, детекция на движение • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE, 6.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: HIA-J102	54.25

АКСЕСОАРИ ЗА IP КАМЕРИ

	DS-1280ZJ-XS	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.32 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф100x43.2x129 мм	13.00
	DS-1280ZJ-M	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.62 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф157x185x51.5 мм	20.00
	DS-1280ZJ-S	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.53 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф137x53.4x164.8 мм	20.00
	DS-1260ZJ	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.25 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф88.5 мм	14.00
	DS-1280ZJ-DM18	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.15 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф110 мм	11.00
	DS-1280ZJ-DM21	• Водоустойчива кутия за връзки • Тегло: 0.28 кг, товар 4.5 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф137x42 мм	11.00



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

БЕЗЖИЧНИ IP УСТРОЙСТВА HIKVISION

 	DS-2CV2041G2-IDW	• 4 MP IP Wi-Fi (безжична) водоустойчива камера • 1/2.7" progressive Scan CMOS сензор, 0.009 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2560x1440 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 97° • EXIR технология с обхват до 30м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, DHCP, вграден микрофон и говорител, Wi-Fi обхват до 120 м при пряка видимост, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, от -30°C до +60°C • 12VDC, 7.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	135.00
 	DS-2CD2443G0-IW	• 4 MP IP Wi-Fi (безжична) камера • 1/3" progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане в зона, детекция на лица • IR до 10м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон и говорител, PIR детектор, слот за micro SD карта до 128GB • За вътрешен монтаж, от -10°C до +40°C • 12VDC, PoE, 7W	156.00
 	DS-2CV2021G2-IDW	• 2 MP IP Wi-Fi (безжична) водоустойчива камера • 1/2.7" progressive Scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 111° • EXIR технология с обхват до 30м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, DHCP, вграден микрофон и говорител, Wi-Fi обхват до 120 м при пряка видимост, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, от -30°C до +60°C • 12VDC, 7.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: DS-1280ZJ-XS (опция)	118.00



Модел	Описание	EUR
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR) HIKVISION		
  	NEW NVR-104MH-C • 4-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 40Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 10/100 Mbit LAN, 1 канал детекция на хора и автомобили • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер, HiLookVision, управление с мишка, меню на Български език • 12VDC, 18W • Размери 265x225x48 мм • Без твърд диск	69.00
  	HWN-2104H-4P • 4-канален мрежови видеорекодер (NVR) • 4 LAN порта с PoE захранване (IEEE802.3af/at) • Работи с камери с резолюция до 4MP • Максимален входящ трафик 40Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 10/100 Mbit LAN • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка, меню на Български език • 48VDC, 36W • Размери 200x200x48 мм • Без твърд диск	115.00
  	DS-7604NXI-K1 • 4-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 40Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • "Perimeter protection" от камера на всички канали, от устройството 1 канал – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "Deep Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти, работа с камери с вграден ANPR(LPR) • "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 20 000 снимки на 1 канал • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 12VDC, 10W • Размери 320x240x48 мм • Без твърд диск	122.00
 	DS-7604NI-K1/4P • 4-канален мрежови видеорекодер (NVR) • 4 LAN порта с PoE захранване (IEEE802.3af/at) • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 40Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 1 SATA HDD (до 8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 10/100 Mbps LAN • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 48VDC, 65W • Размери 320x240x48 мм • Без твърд диск	190.00



Модел		Описание	EUR
  	NEW NVR-108MH-C	8-канален мрежови видеорекодер (NVR) - Работи с камери с резолюция до 8MP - Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 10/100 Mbit LAN, 4 канала детекция на хора и автомобили - Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер, HiLookVision, управление с мишка, меню на Български език 12VDC, 18W - Размери 265x225x48 мм - Без твърд диск	80.00
  	NEW DS-7608NXI-K1	8-канален мрежови видеорекодер (NVR) - Работи с камери с резолюция до 12MP - Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN "Perimeter protection" от камера на всички канали, от устройството 1 канал – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили "Deer Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти, работа с камери с вграден ANPR(LPR) "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 20 000 снимки на 1 канал - ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език - Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка 12VDC, 10W - Размери 320x240x48 мм - Без твърд диск	131.00
 	DS-7608NI-K2/8P	8-канален мрежови видеорекодер (NVR) 8 LAN порта с PoE захранване (IEEE802.3af/at) - Работи с камери с резолюция до 8MP - Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 2 SATA HDD (2x8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 10/100/1000 Mbps LAN - ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език - Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка 48VDC, 135W - Размери 385x315x52 мм - Без твърд диск	318.00
 	DS-7608NI-I2	8-канален мрежови видеорекодер (NVR) - Работи с камери с резолюция до 12MP - Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 2 SATA HDD (до 2x10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 10/100/1000 Mbps LAN - ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език - Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка 12VDC, 10W - Размери 385x315x52 мм - Без твърд диск	317.00



Модел		Описание	EUR
  	DS-7608NXI-I2/S	• 8-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 4 алармени входа / 1 изход, 2 SATA HDD (до 2x10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 2x 10/100/1000 Mbps LAN • "Perimeter protection" от камера на всички канали, 4 канала – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "Deep Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти. • "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 10 000 снимки на 1 канал • меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 12VDC, 10W • Размери 385x315x52 мм • Без твърд диск	374.00
  	NEW DS-7616NXI-K1	• 16-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 160Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • "Perimeter protection" от камера на всички канали, от устройството 1 канал – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "Deep Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти, работа с камери с вграден ANPR(LPR) • "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 20 000 снимки на 1 канал • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 12VDC, 10W • Размери 320x240x48 мм • Без твърд диск	173.00
  	NEW DS-7616NXI-K2	• 16-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 160Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 4 алармени входа / 1 изход, 2 SATA HDD (2x10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • "Perimeter protection" на 2 канала от NVR, 16 канала от камери – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "Deep Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция до 2 канала от NVR, филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти • "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 10 000 снимки на 1 канал, • ANPR от камери, ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, управление с мишка • 12VDC, 40W	221.00


Модел		Описание	EUR
 	DS-7616NI-K2/16P	• 16-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • 16 LAN порта с PoE захранване (IEEE802.3af/at) • Максимален входящ трафик 160Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 4 алармени входа / 1 изход, 2 SATA HDD (2x8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 48VDC, 250W • Размери 385x315x52 мм • Без твърд диск	435.00
  	DS-7616NXI-I2/S	• 16-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 160Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 4 алармени входа / 1 изход, 2 SATA HDD (2x10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • "Perimeter protection" на 4 канала – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "Deep Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти • "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 10 000 снимки • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 12VDC, 40W • Размери 385x315x52 мм • Без твърд диск	440.00
 	DS-7632NXI-K2	• 32-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 256Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 4 алармени входа / 1 изход, 2 SATA HDD (2x10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • "Perimeter protection" на 2 канала от NVR, 32 канала от камери – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "Deep Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция до 2 канала от NVR, / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти • "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 10 000 снимки на 1 канал, • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, управление с мишка • 12VDC, 40W • Размери 385x315x52 мм • Без твърд диск	266.00

Модел		Описание	EUR
	DS-7732NI-K4	• 32-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Максимален входящ трафик 256Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 16 алармени входа / 4 изхода, 4 SATA HDD (4x8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 12VDC, 80W • Размери 445x400x71 мм • Без твърд диск	478.00
	DS-7732NI-I4	• 32-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 256Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 16 алармени входа / 4 изхода, 4 SATA HDD (4x10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hikvision след прекъсване на мрежата, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 12VDC, 80W • Размери 445x400x75 мм • Без твърд диск	820.00
	DS-7732NXI-I4/S	• 32-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 256Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 аудио изход, 16 алармени входа / 4 изхода, 4 SATA HDD (4x10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 1 USB3.0, 10/100/1000 Mbps LAN • "Perimeter protection" от камера на всички канали, 4 канала – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "Deep Learning" алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти. • "Face Recognition" - разпознаване на лица, сравняване на лица, търсене на лица в база данни с до 10 000 снимки на 1 канал, меню на Български език • Преглед и управление през Internet PC, телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200, Hik-Connect, P2P (HikCloud), управление с мишка • 12VDC, 80W • Размери 445x400x75 мм • Без твърд диск	773.00
	iVMS-4200	• Безплатен CMS софтуер за запис • Мониторинг и управление по мрежа на NVR, DVR и IP камери Hikvision • Поддържа до 256 устройства/1024 канала • Поддържа до 4 монитора, до 64 камери на монитор • Синхронизиран плейбек на едновременно до 16 канала видео • Електронна карта на обекта (Е-тар функция) • Управление на PTZ камери, алармен контрол • Операционни системи Windows 7/8/8.1/10	0.00



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

АКСЕСОАРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

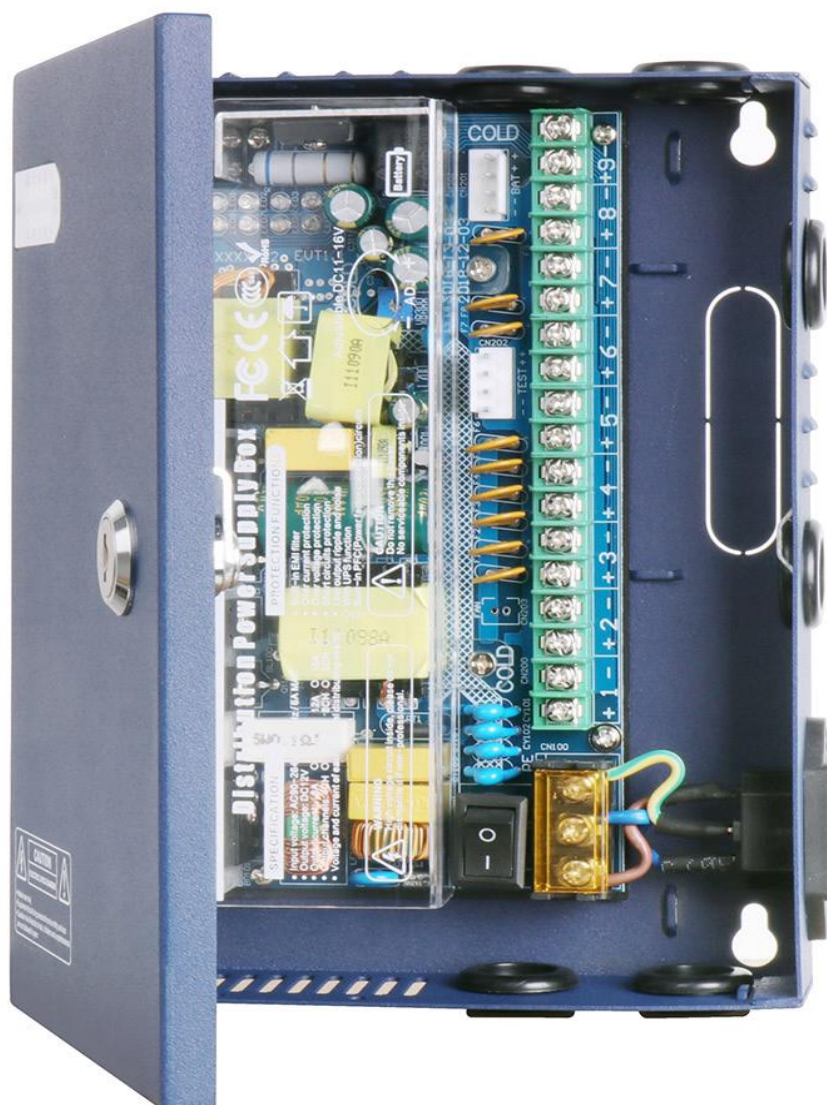



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

	STD-XZU120-12-09	- Захранващ блок 12VDC, 10A 9 индивидуални изхода със самовъзстановяващи се предпазители на 9-те канала (1.1A на канал) - LED индикация - Защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита - Клема за включване на външен акумулатор 7-24Ah - Метална кутия с размери 208x152x40 мм	48.00
	STD-XZS60-12-4	- Захранващ блок 12VDC, 5A 4 индивидуални изхода със самовъзстановяващи се предпазители на 4-те канала (1.2A на канал) - LED индикация - Защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита - С място за акумулатор до 7Ah - Пластмасова кутия с размери 280x220x109 мм	43.00
	STD-XZU60-12-04	- Захранващ блок 12VDC, 5A 4 индивидуални изхода със самовъзстановяващи се предпазители на 4-те канала (1.1A на канал) - LED индикация - Защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита - Клема за включване на външен акумулатор 7-24Ah - Метална кутия с размери 208x152x40 мм	32.00
	STD-WZX75-12	- Захранващ блок 12VDC, 5A - Самовъзстановяващ се предпазител	18.00
	STD-Z75Z-12	Захранващ адаптер 12VDC, 6.25A	15.00
	STD-60-12-4CH	- Захранващ блок 12VDC, 5A 4 изхода	11.00
	STD-Z36Z-12	Захранващ адаптер 12VDC, 3A	9.00
	STD-Z24Z-12	Захранващ адаптер 12VDC, 2A	6.00
	STD-Z12Z-12	Захранващ адаптер 12VDC, 1A	4.00
	PFM320D-EN	- Захранващ адаптер 12 VDC, 2 A - Работна температура -30°C~+70°C	9.00
	PFM321D-EN	- Захранващ адаптер 12 VDC, 1 A - Работна температура -10°C~+55°C	5.00
	XED-20SF12-SJ	- Захранващ блок 12VDC, 2A - За външен монтаж - Пластмасов корпус с размери 132x85x43 мм	9.00

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ОБЕКТИВИ ЗА МЕГАПИКСЕЛОВИ КАМЕРИ

	PLZ20C0D	• 12 Мегапикселов обектив • 1/1.7" Vari-Focal auto iris • 3.7-16 мм, F 1.5 • DC Drive с инфрачервена корекция	174.00
	PLZ21C0D	• 12 Мегапикселов обектив • 1/1.7" Vari-Focal auto iris • 10.5-42 мм, F 1.5 • DC Drive с инфрачервена корекция	192.00

РoЕ КОМУТАТОРИ И АКЕСОАРИ

	STD-POE4805	• PoE инжектор 10/100Mbps • Предаване на захранване и данни до 100 м • 48VDC, 16.8W • Работна температура: -10° до +40°C, вградена гръмозащита и защита от електростатичен разряд • Размери: 90x52x35/53/71 мм • Захранване 220VAC	5.00
	LR1002-1ET LR1002-1EC	• Пасивен ePoE конвертор за коаксиален кабел • Съвместими с ePOE (PoE) суичове и камери • Пренос по коаксиален кабел на захранване и информация на разстояние до 1000 м (10Mbps/6W) или 400 м (100Mbps/16W) • Максимална мощност: 50W • 1 порт x 10/100Base-TX, PoE, 1 x BNC порт • Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита • Комплект предавател и приемник	67.00
	LR1002	• Пасивен ePoE конвертор за коаксиален кабел • Съвместим с ePOE суич PFL2106-4ET-96 и ePOE камери • Пренос по коаксиален кабел на захранване и информация на разстояние до 1000 м (10Mbps/8W) или 400 м (100Mbps/23W) • Максимална мощност: 50W • 1 порт x 10/100Base-TX, PoE, 1 x BNC порт • Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита	14.00
	PFT1300	• Пасивен PoE удължител/разклонител с възможност за каскадиране • 1x PoE вход, 2x PoE изхода (8W), 10/100Mbps • Дiodна индикация • 1 порт x 10/100Base-TX, PoE, 1 x BNC порт • Работна температура: -30° до +60°C, вградена гръмозащита • Размери: 79x52x23 мм	31.00
	PFS3005-4ET-60	• 5-портов PoE суич • 4 порта x 10/100Base-TX PoE, 1 x uplink порт 10/100Base-T • 10Mbps PoE на разстояние до 250 м • Максимална мощност на порт 1-60W, порт 2-4 30W, обща мощност 60W • Работна температура: -30° до +50°C, вградена гръмозащита 1KV • Размери: 100x100x26 мм • Комплект със захранващ адаптер	46.00
	PFS3006-4ET-60	• 6-портов PoE суич • 4 порта x 10/100Base-TX PoE, 2 x uplink порт 10/100Base-T • 10Mbps PoE на разстояние до 250 м • Максимална мощност на порт 30W, обща мощност 58W • Работна температура: -30° до +50°C, вградена гръмозащита 1KV • Размери: 100x100x26 мм • Комплект със захранващ адаптер	67.00

Модел	Описание	EUR
 PFS3010-8ET-96	10-портов PoE суич 8 порта x 10/100Base-TX PoE, 2 x uplink порт 10/100Base-T 10Mbps PoE на разстояние до 250 м - Максимална мощност на порт 1-60W, порт 2-8 30W, обща мощност 96W - Работна температура: -30° до +50°C, вградена гръмозащита 1KV - Размери: 190x100x26 мм - Комплект със захранващ адаптер	86.00
 PFS3110-8ET-96	10-портов индустриален POE суич 8 порта x 10/100Base-T, 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 1000 Base-X - Максимална мощност на 1-2 60W, порт 3-8 30W, обща мощност 96W - Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита 6KV - Размери: 150x100x42 мм - Комплект със захранващ адаптер	140.00
 PFS3218-16ET-135	18-портов PoE комутатор 16 PoE порта x 10/100Mbps, 2 x 1000Mbps combo Uplink порт (2 RJ45 или 2 SFP) - Пренос на сигнал и PoE+ до 100 м - Максимална мощност на порт 1-2 60W, порт 3-16 30W, обща мощност 135W - PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at - Работна температура: -10° до +55°C, вградена гръмозащита - Размери: 440x300x44 мм - Комплект със захранващ адаптер	224.00
 PFS3226-24ET-240	26-портов PoE комутатор 24 PoE порта 10/100Mbps, 2 x 1000Mbps Uplink порта (2 copper + 2 SFP) - Мощност до 30W на порт (240W за 24 порта) - PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 Port 24) - Работна температура: -10° до +55°C, вградена гръмозащита - Размери: 440x300x44 мм - Комплект със захранващ адаптер	277.00
 PFS3228-24GT-360	28-портов PoE комутатор 24 PoE порта 10/100/1000Mbps, 4 x 1000Mbps Uplink порта (2 copper + 2 SFP) - Мощност до 30W на порт (240W за 24 порта) - PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1-2 до 90W, Port 3-24 до 30W на порт), 360W за 24 порта - Работна температура: -10° до +55°C, вградена гръмозащита - Размери: 440x300x44 мм - Комплект със захранващ адаптер	505.00

ХАРД ДИСКОВЕ Seagate SkyHawk

 1TB HDD ST1000VX005	- Капацитет на твърдия диск 1TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s - MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа	67.00
 2TB HDD ST2000VX008	- Капацитет на твърдия диск 2TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s - MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа	85.00
 4TB HDD ST4000VX007	- Капацитет на твърдия диск 4TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s - MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа	135.00
 6TB HDD ST6000VX001	- Капацитет на твърдия диск 6TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение - Размер на буфера 256MB, скорост на пренос 6Gb/s - MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа	216.00

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ХАРД ДИСКОВЕ Western Digital

	1TB HDD WD Purple	- Капацитет на твърдия диск 1TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s	59.00
	2TB HDD WD Purple	- Капацитет на твърдия диск 2TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s	87.00
	2TB HDD WD Caviar Red	- Капацитет на твърдия диск 2TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение и NAS systems - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s	99.00
	3TB HDD WD Caviar Red	- Капацитет на твърдия диск 3TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение и NAS systems - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s	128.00
	4TB HDD WD Caviar Red	- Капацитет на твърдия диск 4TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение и NAS systems - Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s	159.00
	6TB HDD WD Caviar Red	- Капацитет на твърдия диск 6TB HDD, serial ATA III - Предназначен за системи за видеонаблюдение и NAS systems - Размер на буфера 256MB, скорост на пренос 6Gb/s	247.00

LCD МОНИТОРИ – БЕЗ VNC АНАЛОГОВ ВХОД

	Acer Nitro VG220Q	21.5" (54.61cm) LED цветен монитор, широкоекранен - 16:9 - Резолюция - 1920x1080, технология – IPS LED - Яркост - 250cd/m², динамичен контраст - Ъгъл на видимост 178° 2 HDMI, 1 VGA, вградени говорители - Размери с поставка - 508x385x181 мм - Цвят – черен, 220VAC, 23W	162.00
	LG 27MK430H-B	27" (68.58cm) LED цветен монитор, широкоекранен - 16:9 - Резолюция - 1920x1080, време за реакция - 5ms - Яркост - 250cd/m², динамичен контраст – 1000:1 - Ъгъл на видимост 178° 1 HDMI, 1 VGA - Размери с поставка - 626x469x204 мм - Цвят – черен, 220VAC, 27W	207.00
	LG 43UP76903LE	43" LED цветен монитор (телевизор), широкоекранен - 16:9 - Резолюция - 4K 3840x2160, време за реакция - 5ms - Яркост - 400cd/m², динамичен контраст – 5 000 000:1, ThinQ AI - Ъгъл на видимост 178° - Цифров тюнер, 2-HDMI, 1-TV, 1-USB, 1-RS232C - Размери с поставка - 980x640x235 мм - Цвят – черен, 220VAC, 44W	510.00

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ПРЕДАВАНЕ НА ВИДЕОСИГНАЛ ПО УСУКАНА ДВОЙКА

	PFM800-4K	- Пасивен видеотрансивър по усукана двойка с вградена защита - до 400 м - Поддържа HDCVI камери – 720P до 400m, 1080P до 250m, 4MP до 200m, 4K до 150m - Поддържа също AHD, TVI, аналогов видео сигнал	3.50
---	------------------	--	-------------

ГРЪМОЗАЩИТИ И ИЗОЛАТОРИ

	USP 201V	Гръмозащита по коаксиален кабел	13.00
	USP 201RS 485	Гръмозащита по усукана двойка	17.00
	USP 201PW24	Гръмозащита по захранване 12-24VDC	19.00
	EPT-2C-NET	Гръмозащита за LAN (за IP камери и устройства)	11.00
	EPT-3C-NET	Гръмозащита за LAN PoE (за IP камери и устройства)	15.00
	PFM790	- HDCVI изолатор за ефективно премахване на смущеният предизвикани от захранването - Вход DC12V±20%, изход DC12V±5%, макс. Ток 400mA - За вътрешна употреба или в кутия	12.00

МИКРОФОНИ

	WS952B	- Микрофон с оптимизирана честотна лента - Размери 25x12x3 мм 8-12VDC 2mA	18.00
---	---------------	---	--------------

КАБЕЛИ И КОНСУМАТИВИ

	Mini RG-59	- Мини коаксиален кабел, 75Ω - Помеднени жило и оплетка - Метриран 300 м (цена за метър)	0.13
	RG-59 CCA	- Мини коаксиален кабел, 75Ω - Помеднени жило и оплетка - Метриран 300 м (цена за метър)	0.31
	Mini RG-59 +2x 0.9mm² CCTV	- Комбиниран кабел: мини коаксиален 75Ω - Помеднени жило и оплетка + 2 x 0.9mm² - Метриран 300 м (цена за метър)	0.35
	RG-59 +2x 0.9mm² CCTV	- Комбиниран кабел: коаксиален 75Ω - Помеднени жило и оплетка + 2 x 0.9mm² - Метриран 300 м (цена за метър)	0.45
	BNC	BNC-конектор за кримпване на коаксиален кабел	0.50
	BNC-mini	BNC-конектор за кримпване на мини коаксиален кабел	0.50



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ СЕРИЯ SOHO

	SH04U5240D • Комуникационен шкаф 19" за стенен монтаж 4U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x230 мм, светло сив цвят	48.00
	SH07U5240D • Комуникационен шкаф 19" за стенен монтаж 7U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x360 мм, светло сив цвят	55.00
	SH09U5240D • Комуникационен шкаф 19" за стенен монтаж 9U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x450 мм, светло сив цвят	65.00
	SH12U5240D • Комуникационен шкаф 19" за стенен монтаж 12U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x585 мм, светло сив цвят	74.00
	MR 40 • Перфориран фиксиран рафт • Дълбочина – 400 мм, светло сив цвят	12.00



ВИДЕО МЕНИДЖМЪНТ СОФТУЕР





Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

MILESTONE VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

Milestone XProtect е софтуер с гъвкава лицензионна схема, широк набор от функции, надграждане и интеграция. Софтуерът е отворена платформа и поддържа над 900 IP устройства от над 80 производителя.			
	XProtect Essential	• Безплатен софтуер за запис на до 8 камери и архив до 5 дни • Поддържа ONVIF™ стандарт, 5 Smart Client • Запис на видео и аудио, видео експорт в AVI формат	0.00
	XProtect Express plus	• XPEXPLUSBL – Базов лиценз • Неограничен архив включително и на NAS, LPR, POS • Менажиране на дисковото пространство, 5 Smart Client • Интеграция със системи за контрол на достъпа посредством 'XProtect Access' модул (подлежи на допълнително лицензиране) • Едносървърна система	20.00
		• XPEXPLUSDL – Лиценз за камера	68.00
	XProtect Professional plus	• XPPPLUSBL – Базов лиценз • Неограничен брой сървъри и клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ • Патрулиране и Preset позиции при алармени събития • Поддържа множество монитори, поддържа видео стена (подлежи на допълнително лицензиране) • Двупосочно аудио, SMS известяване • Мултисървърна система за > 320 камери	524.00
		• XPPPLUSDL – Лиценз за камера	167.00
	XProtect Enterprise	• XPEBL – Базов лиценз • Неограничен брой сървъри и клиенти с различни нива на достъп • Модул за интерактивна карта на обекта • Вграден модул за алармен мениджмънт с детайлен списък на алармените събития • Мултисървърна система за неограничен брой камери	По запитване
		• XPECL – Лиценз за камера	
	XProtect LPR	Софтуерен модул за автоматично разпознаване на регистрационни номера • XPLPRBL – Базов лиценз за автоматично разпознаване на регистрационни номера	195.00
		• XPLPRCL – лиценз за камера	845.00
		• XPLPRLL – Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на рег. номера от различни държави (една е включена в цената на базовия лиценз XPLPRBL)	445.00

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

Абонамент за софтуерна поддръжка- MILESTONE Care Plus

	YXPPLUSDL	• One year Care Plus for XProtect Express plus камера лиценз	13.00
	YXPPPLUSDL	• One year Care Plus for XProtect Professional plus камера лиценз	30.00
За работата на системата за разпознаване на номера е необходим наличен Базов лиценз Xprotect Express или по-висок и съответните лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата			
	Xprotect Smart Client	- Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг - Поддръжка на едновременно връзка към множество сървъри - Различни програмируеми изгледи (до 100 камери на един екран) - Поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз) - Интуитивен режим на преглед на записи, функция "Smart Search", режим на търсене от поредица кадри през определен интервал и др.	0.00

“АХХОН” СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАПИС НА IP КАМЕРИ И ВИДЕОСЪРВЪРИ

AXXON ONE PROFESSIONAL

	AO-PRO-CAM	- Софтуер за запис и мониторинг на IP камери. Лиценз за една камера, - до 30 сървъра в една система, неограничен брой камери - Поддръжка над 2000 модела IP камери - Потребителски интерфейс за лесна настройка, гъвкав планов, пред и следалармен запис на изображение и звук - Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, наблюдение едновременно на 25 камери на един екран - Бързо и лесно търсене по дата, време или аларма, дефиниране на потребителски достъп, неограничен брой отдалечени клиенти - Детекция на движение, аналитични функции от камера (пресичане на виртуална линия със задаване на посока, навлизане/излизане от зона и др) 2D/3D MAP за показване на позициите на камерите на обекта - Алармено известяване, Event list, PTZ контрол, поддръжка на Joystick, e-mail известяване, цифрово увеличение	77.00
Axxon One Professional Event Source (Device) License	AO-PRO-ESL	Лиценз за едно устройство (POS, контрол на достъп, алармена/пожарна система) за получаване на събития в реално време с видеоверификация	77.00
Axxon One Professional NVR/DVR/ License Pack	AO-PRO-NDVR	Лиценз за 4 канала от NVR/DVR	77.00



Модел	Описание		EUR
AXXON ONE ENTERPRISE			
 Axxon One Enterprise	AO-ENT-CAM	• Софтуер за запис и мониторинг на IP камери.Лиценз за една камера, • до 30 сървъра в една система, неограничен брой камери • Поддържа над 2000 модела IP камери • Потребителски интерфейс за лесна настройка, гъвкав планов, пред и следалармен запис на изображение и звук • Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, наблюдение едновременно на 25 камери на един екран • Бързо и лесно търсене по дата, време или аларма, дефиниране на потребителски достъп, неограничен брой отдалечени клиенти • Разпознаване на лица, автомобилни номера, маски, хора и автомобили, броене на хора, детекция на опашки, детекция на движение,аналитични функции от камера(пресичане на виртуална линия със задаване на посока,навлизане/излизане от зона и др) • 2D/3D MAP за показване на позициите на камерите на обекта • Алармено известяване, Event list, PTZ контрол, поддръжка на Joystick, e-mail известяване, цифрово увеличение	151.00
Axxon One Enterprise Event Source (Device) License	AO-ENT-ESL	Лиценз за едно устройство(POS, контрол на достъп, алармена/пожарна система) за получаване на събития в реално време с видеоверификация	151.00
Axxon One Enterprise NVR/DVR License Pack	AO-ENT-NDVR	Лиценз за 4 канала от NVR/DVR	151.00
AXXON ONE UNIFIED			
 Axxon One Unified	AO-UNI-CAM	• Софтуер за запис и мониторинг на IP камери.Лиценз за една камера, • неограничен бройсървъра в една система, неограничен брой камери • Поддържа над 2000 модела IP камери • Потребителски интерфейс за лесна настройка, гъвкав планов, пред и следалармен запис на изображение и звук • Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, наблюдение едновременно на 25 камери на един екран • Бързо и лесно търсене по дата, време или аларма, дефиниране на потребителски достъп, неограничен брой отдалечени клиенти • Детекция на движение,аналитични функции от камера(пресичане на виртуална линия със задаване на посока,навлизане/излизане от зона и др) • 2D/3D MAP за показване на позициите на камерите на обекта • Алармено известяване, Event list, PTZ контрол, поддръжка на Joystick, e-mail известяване, цифрово увеличение	202.00
Axxon One Unified Event Source (Device) License	AO-UNI-ESL	Лиценз за едно устройство(POS, контрол на достъп, алармена/пожарна система) за получаване на събития в реално време с видеоверификация	202.00
Axxon One Unified NVR/DVR/	AO-UNI-NDVR	Лиценз за 4 канала от NVR/DVR	202.00
	AO-CAMU-S2P	Упгрейд от Axxon One Start към Professional.Лиценз за 1 камера.	26.00



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

IP БАЗИРАНИ ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ HIKVISION





Модел	Описание	EUR
ЕДНОАБОНАТНИ ДОМОФОННИ ТАБЛА		
	DS-KIS604-S Комплект IP видео домофон: DS-KV8113-WME1 - входно домофонно табло x1; DS-KH6320-WTE1 - монитор x1; 4-портов PoE суич x1; 16GB TF-карта x1	313.00
	DS-KB8113-IME1 • Вандалоустойчиво входно домофонно табло с камера • 2 MP CMOS сензор • Хоризонтален ъгъл 87° • Day/Night ICR до 3 метра • Бутон за повикване, изход за управление на врата, алармен вход, връзка по TCP/IP • Настройка през Web или вътрешен монитор • DC12V, PoE 802.3af, консумация в работно състояние ≤10W • IP65, IK09, метален корпус, повърхностен монтаж • Размери 162×24×53 мм	123.00
	DS-KV6113-WPE1 • Входно домофонно табло с камера • 2 MP CMOS сензор • Хоризонтален ъгъл 129° • Day/Night ICR до 3 метра • Вграден четец за карти Mifire 13,56 MHz, бутон за повикване, изход за управление на врата, 4 алармени входа, връзка по TCP/IP и Wi-Fi • Слот за SD карта до 128GB • DC12V, PoE 802.3af, консумация в работно състояние ≤10W • IP65, пластмасов корпус, повърхностен монтаж • Размери 138×65×27 мм	136.00
	DS-KV8113-WME1 • Входно домофонно табло с камера • 2 MP CMOS сензор • Хоризонтален ъгъл 129° • Day/Night ICR до 3 метра • Вграден четец за карти Mifire 13,56 MHz, бутон за повикване, изход за управление на врата, 4 алармени входа, връзка по TCP/IP и Wi-Fi • Слот за SD карта до 128GB • DC12V, PoE 802.3af, консумация в работно състояние ≤10W • IP65, IK08, метален корпус, повърхностен монтаж • Размери 174×91×29 мм	180.00
	DS-KABV8113-RS/Surface • Защитна рамка за повърхностен монтаж за DSKV8113/8213/8413 • Размери: 189×97×49 мм	13.00
	DS-KABV8113-RS/Flush • Защитна рамка за вграден монтаж за DSKV8113/8213/8413 • Размери: 186×97×49 мм	13.00
	DS-KABV6113-RS/Surface • Защитна рамка за повърхностен монтаж за DSKV6113/KV6103 • Размери: 150×80×49 мм	8.00

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

МНОГОАБОНАТНИ ДОМОФОННИ ТАБЛА

	DS-KV8213-WME1	- Входно домофонно табло с камера 2 MP CMOS сензор - Хоризонтален ъгъл 129° - Day/Night ICR до 3 метра - Вграден четец за карти Mifire 13,56 MHz, 2 бутона за повикване, изход за управление на врата, 4 алармени входа, връзка по TCP/IP и Wi-Fi - Слот за SD карта до 128GB - DC12V, PoE 802.3af, консумация в работно състояние ≤10W - IP65, IK08, метален корпус, повърхностен/вграден монтаж - Размери 174×91×29 мм	195.00
	DS-KV8413-WME1	- Входно домофонно табло с камера 2 MP CMOS сензор - Хоризонтален ъгъл 129° - Day/Night ICR до 3 метра - Вграден четец за карти Mifire 13,56 MHz, 4 бутона за повикване, изход за управление на врата, 4 алармени входа, връзка по TCP/IP и Wi-Fi - Слот за SD карта до 128GB - DC12V, PoE 802.3af, консумация в работно състояние ≤10W - IP65, IK08, метален корпус, повърхностен/вграден монтаж - Размери 174×91×29 мм	209.00

МОДУЛНИ ДОМОФОННИ ТАБЛА

	DS-KD8003-IME1	- Модул камера за входно домофонно табло 2 MP CMOS сензор - Day/Night ICR - Хоризонтален ъгъл 180° - Вграден микрофон, 2 изхода за управление, връзка по TCP/IP - DC12V, PoE, 4W - IP65 - Размери 98×100×44 мм	135.00
	DS-KD-KK	- Модул с 6 бутона - Консумация ≤2W - Размери: 98.2×100.2×33.7 мм	45.00
	DS-KD-KP	- Модул клавиатура - Консумация ≤2W - Размери: 98.5×100×34.2 мм	96.00
	DS-KD-M	- Модул с четец за карти Mifire 13,56 MHz - Консумация ≤2W - Размери: 98.5×100×33.7 мм	59.00
	DS-KD-E	- Модул с четец за карти 125KHz - Консумация ≤2W - Размери: 98.5×100×33.7 мм	59.00
	DS-KD-ACW2	Алуминиев панел за монтаж на стена 2 модула	64.00
	DS-KD-ACW3	Алуминиев панел за монтаж на стена 3 модула	106.00
	DS-KD-ACF2	Пластмасов панел за вграден монтаж 2 модула	41.00
	DS-KD-ACF3	Пластмасов панел за вграден монтаж 3 модула	51.00



Модел	Описание	EUR
МОНИТОРИ		
 	DS-KH6320-WTE1 • Цветен монитор за домофонна система • Капацитивен тъч-скрийн 7" TFT LCD 1024x600 • Връзка по TCP/IP и Wi-Fi • Поддържа 16 IP камери, 8 алармени входа, 2 алармени изхода • Запис на снимки, аудио/видео разговори • Слот за SD карта до 32GB • Дистанционно отключване на врата чрез клиентски софтуер или мобилен клиент • DC12V, PoE, консумация в работно състояние ≤6W • За повърхностен монтаж • Размери 200×140×15 мм	145.00
 	DS-KH8350-WTE1 • Цветен монитор за домофонна система • Капацитивен тъч-скрийн 7" IPS LCD 1024x600 • Връзка по TCP/IP и Wi-Fi • Поддържа 16 IP камери, 8 алармени входа, 2 алармени изхода • Запис на снимки, аудио/видео разговори • Слот за SD карта до 32GB • Дистанционно отключване на врата чрез клиентски софтуер или мобилен клиент • DC12V, PoE, консумация в работно състояние ≤6W • За повърхностен монтаж, стилин алуминиев корпус • Размери 180×140×22.4 мм	249.00
 	DS-KH8520-WTE1 • Цветен монитор за домофонна система • Капацитивен тъч-скрийн 10" TFT LCD 1024x600 • Връзка по TCP/IP и Wi-Fi • Поддържа 16 IP камери, 8 алармени входа, 2 алармени изхода • Запис на снимки, аудио/видео разговори • Слот за SD карта до 32GB • Дистанционно отключване на врата чрез клиентски софтуер или мобилен клиент • DC12V, PoE, консумация в работно състояние ≤6W • За повърхностен монтаж • Размери 254×166×22.6 мм	276.00
 	DS-KH9310-WTE1 • Цветен монитор за домофонна система • Капацитивен тъч-скрийн 7" IPS LCD 1024x600 • Връзка по TCP/IP и Wi-Fi • Поддържа до 8 входни табла, 16 IP камери, 8 алармени входа, 2 алармени изхода • Запис на снимки, аудио/видео разговори • Слот за SD карта до 32GB • Поддържа инсталиране на приложение за Android • Дистанционно отключване на врата чрез клиентски софтуер или мобилен клиент • DC12V, PoE, консумация в работно състояние ≤8W • За повърхностен монтаж • Размери 187×137×26 мм	238.00
 	DS-KH9510-WTE1 • Цветен монитор за домофонна система • Капацитивен тъч-скрийн 7" IPS LCD 1024x600 • Връзка по TCP/IP и Wi-Fi • Поддържа до 8 входни табла, 16 IP камери, 8 алармени входа, 2 алармени изхода • Запис на снимки, аудио/видео разговори • Слот за SD карта до 32GB • Поддържа инсталиране на приложение за Android • Дистанционно отключване на врата чрез клиентски софтуер или мобилен клиент • DC12V, PoE, консумация в работно състояние ≤8W • За повърхностен монтаж • Размери 254×166×27 мм	289.00
	DS-KABH6320-T • Стойка за видеодомофонен монитор • Размери: 122x86x64 мм	23.00
	DS-KABH8350-T • Стойка за видеодомофонен монитор • Размери: 95x83x99 мм	23.00



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----


ТЕРМИНАЛ ЗА ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ

	DS-K1T341AM-S	• Самостоятелен биометричен терминал за контрол на достъп • Цветен тъч-скрийн 4,3" 800x480 • Вграден deep learning алгоритъм, вградена памет за 1500 карти, 1500 лица и 150 000 събития • Лицево разпознаване от 0.3-1.5 метра, скорост на разпознаване 0.2 секунди • Вграден четец за карти Mifare, микрофон и високоговорител • Изход за управление на врата, вход за бутон, тампер, USB2.0, интерфейси RJ-45, RS485 • Настройка през WEB, аудио връзка с видеодомофонен монитор, поддържа ISAPI and EHome 5.0 протоколи • 12VDC/2A, работна температура -30 °C to 60 °C • IP65, повърхностен монтаж • Размери 173x83x23 мм	275.00
---	----------------------	---	---------------



Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

БЕЗЖИЧНА АЛАРМЕНА СИСТЕМА AXPRO от HIKVISION

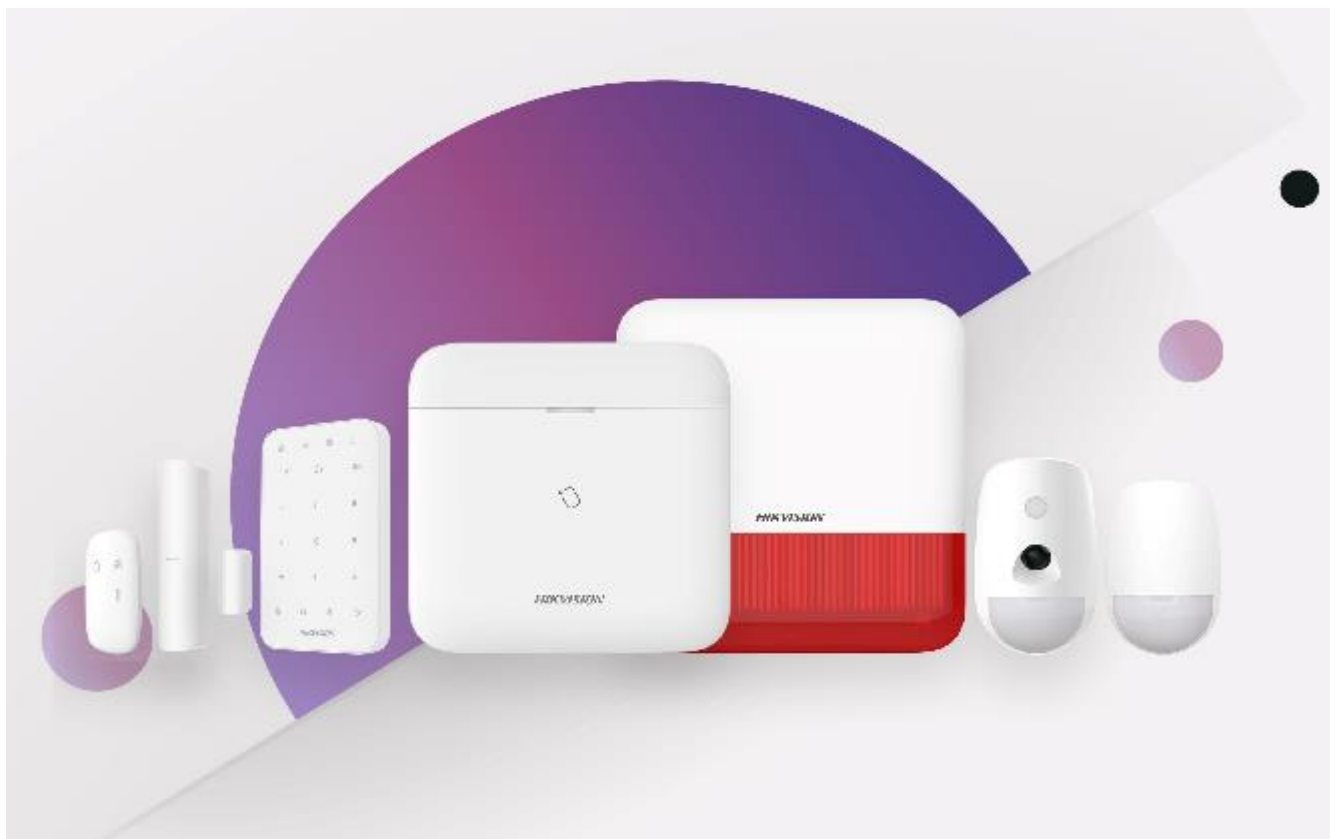



Модел	Описание	EUR
БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА AX PRO		
	DS-PWA96-M2H-WE • Безжичен контролен панел с видеоверификация до 96 безжични зони и 8 клавиатури/безжични четци. • до 16 жични зони, до 48 безжичени PIR детектора за движение с вградена камера, до 48 дистанционни, до 4 репитера, до 6 безжични сирени, до 46 потребителя, до 32 групи • До 30 потребителя, 16 групи, 5000 събития памет • Двупосочна безжична 868Mhz комуникация с обхват до 1200 м с AES-128 криптиране на връзката • Вграден мрежов LAN интерфейс, Wi-Fi и 3G / 4G модем за връзка с 2 слота за SIM карти • Възможност за интеграция със системи за видеонаблюдение Hikvision за видео верификация • Настройка през уеб интерфейс/софтуер iVMS-4200/Hik-Connect приложение (Android/iOS) • Вградена памет за 4 бр. IP камери HIKVISION за видео верификация със 7 сек. пред / след алармени клипове. • Управление, преглед на статуса и получаване на push алармени нотификации на мобилни устройства през Hik-Connect безплатна cloud услуга • Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID протоколи • SMS нотификация и алармено повикване • EN50131 Grade 2 • Размери: 261x199x86.4 мм • Работна температура от -10°C до +55°C • Вграден захранващ блок с място за акумулатор 12 V 7 Ah	279.00
	DS-PWA96-M2-WE • Безжичен контролен панел с видеоверификация до 96 безжични зони и 8 клавиатури/безжични четци. • до 48 безжичени PIR детектора за движение с вградена камера, до 48 дистанционни, до 4 репитера, до 6 безжични сирени, до 46 потребителя, до 32 групи • До 30 потребителя, 16 групи, 5000 събития памет • Двупосочна безжична 868Mhz комуникация с обхват до 1200 м с AES-128 криптиране на връзката • Вграден мрежов LAN интерфейс, Wi-Fi и 3G / 4G модем за връзка с 2 слота за SIM карти • Възможност за интеграция със системи за видеонаблюдение Hikvision за видео верификация • Настройка през уеб интерфейс/софтуер iVMS-4200/Hik-Connect приложение (Android/iOS) • Вградена памет за 4 бр. IP камери HIKVISION за видео верификация със 7 сек. пред / след алармени клипове. • Управление, преглед на статуса и получаване на push алармени нотификации на мобилни устройства през Hik-Connect безплатна cloud услуга • Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID протоколи • SMS нотификация и алармено повикване • EN50131 Grade 2 • Вграден захранващ блок с място за акумулатор 12 V 7 Ah • Размери: 261x199x86.4 мм	232.00



Модел		Описание	EUR
	DS-PWA96-M-WE	• Безжичен контролен панел с видеоверификация до 96 безжични зони и 8 клавиатури/безжични четци • 46 потребителя, 32 групи, 5000 събития памет • Двупосочна безжична 868Mhz комуникация до 1200 м с AES-128 криптиране на връзката • Вграден четец за RFID тагове • Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi • Вграден 3G/4G модем за връзка с 2 бр. слота за SIM карти • Вградена памет за 4 бр. IP камери Hikvision за видео верификация със 7-сек. пред/след алармени клипове • Настройка през уеб интерфейс/софтуер iVMS-4200/Hik-Connect приложение (Android/iOS) • Управление, преглед на статуса през Hik-Connect • Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID протоколи • SMS нотификация и алармено повикване • ABS корпус, EN50131 • Размери: 170x170x39 мм • Работна температура от -10°C до +55°C • Вградена литиева батерия 4520mAh (до 12h автономно захранване) • GRADE 2	218.00
	DS-PWA64-L-WE	• Безжичен контролен панел с видеоверификация до 64 безжични зони и 8 клавиатури/безжични четци • 30 потребителя, 16 групи, 5000 събития памет • Двупосочна безжична 868Mhz комуникация до 1200 м с AES-128 криптиране на връзката • Вграден мрежов LAN интерфейс + Wi-Fi • Вграден GPRS модем за връзка със слот за SIM карта • Възможност за интеграция със системи за видеонаблюдение Hikvision за видео верификация • Настройка през уеб интерфейс/софтуер iVMS-4200/Hik-Connect приложение (Android/iOS) • Управление, преглед на статуса и получаване на push алармени нотификации на мобилни устройства през Hik-Connect • Поддръжка на ISAPI / SIA Contact ID протоколи • SMS нотификация и алармено повикване • ABS корпус, EN50131 • Размери: 170x170x39 мм • Работна температура от -10°C до +55°C • Вградена литиева батерия 4520mAh (до 12h автономно захранване) • GRADE 2	152.00
	DS-PWA96-Kit2-WE	Комплектът включва: • Контролен панел DS-PWA96-M-WE x 1 • LED клавиатура DS-PK1-E-WE x 1 • Външна сирена DS-PS1-E-WE (Blue) x 1 • PIR детектор за движение DS-PDP15P-EG2-WE x 2 • Магнитен детектор DS-PDMC-EG2-WE x 1	488.00
	DS-PWA96-Kit-WE	• Контролен панел DS-PWA96-M-WE • Дистанционно управление DS-PKF1-WE • PIR детектор за движение DS-PDP15P-EG2-WE • Магнитен детектор DS-PDMC-EG2-WE	305.00
	DS-PWA64-Kit-WE	• Контролен панел DS-PWA64-L-WE • Дистанционно управление DS-PKF1-WE • PIR детектор за движение DS-PDP15P-EG2-WE • Магнитен детектор DS-PDMC-EG2-WE	218.00



Модел		Описание	EUR
	DS-PM1-I16O2-WE	• Безжичен модул за интегриране на жични устройства към безжична система • Двупосочна комуникация 868MHz с обхват до 1100 м • Двойна тампер защита - предна и задна • 16 алармени входа за свързване на жични детектори, 2 алармени изхода • LED индикатор • Захранване 220 V, max 300mA; място за акумулатор 12V, 7Ah • За вътрешен монтаж на стена • Размери: 261 x 199 x 86.4 мм	123.00
	DS-PDEBP1-EG2-WE	• Портативен влагозащитен безжичен паник бутон с 1 бутон • Двупосочна комуникация с панела 868MHz на разстояние до 1000 m и AES-128 криптирана връзка • LED индикатор • IP54, вътрешен монтаж • Компактни размери: 38x12 мм • Батерия CR2032 / 3Vdc (до 3 години работа)	21.80
	DS-PDEBP2-EG2-WE	• Портативен влагозащитен безжичен паник бутон с 2 бутона • Двупосочна комуникация с панела 868MHz на разстояние до 1000 m и AES-128 криптирана връзка • LED индикатор • IP54, вътрешен монтаж • Компактни размери: 38x12 мм • Батерия CR2032 / 3Vdc (до 3 години работа)	21.80
	DS-PDMCX-E-WE	• Безжичен магнитен детектор за външен монтаж • Двупосочна комуникация 868 MHz до 1600m и AES-128 криптирана връзка • 2 жични входа • LED индикатор • Двойна тампер защита - предна и задна • Следене на силата на сигнала и околната температура • Възможност за отдалечена конфигурация през приложение • Захранване - 1 батерия CR123A, 3V • За външен монтаж, IP66 • Размери: - сензор: 40.5×146×40.9мм - магнит: 30.5×146×40.9мм	41.00
	DS-PDMCS-EG2-WE	• Безжичен магнитен детектор • Двупосочна комуникация с панела 868MHz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Компактни размери: 29×69×10 мм, 14×69×10 мм • Батерия CR2450 / 3Vdc (до 3 години работа)	21.80
	DS-PDMC-EG2-WE	• Безжичен магнитен детектор • Двупосочна комуникация с панела 868MHz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Следене на силата на сигнала и околната температура • Две алармени зони • LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Компактни размери: 22,5×103×23 мм, 13×34,4×11,4 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 5 години работа)	29.00



Модел		Описание	EUR
	DS-PDP15P-EG2-WE	• Безжичен PIR детектор за движение • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Обхват 15 м / 85.9° • Височина на монтаж: 1.8~2.4 м • Защита от засичане на животни до 30 кг • Цифрова DSP обработка с температурна компенсация • Сгеер зона на защита • Трицветен LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 65,5×103×48,5 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 5 години работа) • Следене на силата на сигнала и нивото на батерията, изключително ниска консумация	44.00
	DS-PDPC12P-EG2-WE	• Безжичен PIR детектор за движение с вградена камера • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 800 m и AES-128 криптирана връзка • Обхват 12 м / 85.9° • Височина на монтаж: 1.8~2.4 м • Защита от засичане на животни до 30 кг • Цифрова DSP обработка с температурна компенсация • Сгеер зона на защита • Трицветен LED индикатор • Двойна тампер защита • Вградена CMOS камера за алармена верификация: резолюция 640x480, хоризонтален ъгъл на видимост 88°, IR подсветка до 12 м, Ден/Нощ с IR филтър • Вътрешен монтаж • Размери: 72×120,5×57 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 6 години работа) • Следене на силата на сигнала и нивото на батерията, изключително ниска консумация	103.00
	DS-PDPC12PF-EG2-WE	• Безжичен PIR детектор за движение с вградена камера • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 800 m и AES-128 криптирана връзка • Обхват 12 м / 85.9° • Височина на монтаж: 1.8~2.4 м • Защита от засичане на животни до 30 кг • Цифрова DSP обработка с температурна компенсация • Сгеер зона на защита • Трицветен LED индикатор • Двойна тампер защита • Вградена CMOS камера за алармена верификация: резолюция 640x480, хоризонтален ъгъл на видимост 88°, подсветка - бяла светлина до 12 м, Ден/Нощ с IR филтър • Вътрешен монтаж • Размери: 72×120,5×57 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 6 години работа) • Следене на силата на сигнала и нивото на батерията, изключително ниска консумация	110.00
	DS-PDEB1-EG2-WE	• Безжичен паник бутон • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 64×64×18 мм • Батерия CR2450 / 3Vdc (до 3 години работа)	19.80




Модел		Описание	EUR
	DS-PDEB2-EG2-WE	• Безжичен паник бутон с два бутона • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 64×64×18 мм • Батерия CR2450 / 3Vdc (до 3 години работа)	21.00
	DS-PDC15-EG2-WE	• Безжичен PIR детектор за движение тип "завеса" • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Обхват 15 м / 6.3° • Височина на монтаж: 2.4~3.6 м • Защита от засичане на животни до 30 кг • Цифрова DSP обработка с температурна компенсация • Сгеер зона на защита • Трицветен LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 65,5×103×48,5 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 5 години работа) • Следене на силата на сигнала и нивото на батерията, изключително ниска консумация	44.00
	DS-PDD12P-EG2-WE	• Безжичен комбиниран PIR+MW детектор за движение • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Обхват 12 м / 85.9° • Височина на монтаж: 1.8~2.4 м • Защита от засичане на животни до 30 кг • Цифрова DSP обработка с температурна компенсация • Сгеер зона на защита • Трицветен LED индикатор • Двойна тампер защита • Микровълнова технология с честота 24Ghz • Вътрешен монтаж • Размери: 65,5×103×48,5 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 5 години работа) • Следене на силата на сигнала и нивото на батерията, изключително ниска консумация	77.00
	DS-PDPT15AM-LM-WE	• Безжичен комбиниран PIR и MW датчик • Двупосочна комуникация, 868 MHz, обхват 1600м, AES-128 криптирана връзка • 90° ъгъл на детекция • Детекция на разстояние до 15м • Функция антимакинг • Без регистриране на животни до 40 кг • Двойна тампер защита - предна и задна • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор • За външен монтаж, IP65 • Захранване: 5 батерии CR123A/3V • Размери: 75x 202x73 мм	173.00



Модел		Описание	EUR
	DS-PDCM15PF-IR	• Безжичен модул камера за DS-PDPT15AM-LM-WE за видео верификация • Двупосочна комуникация, 868 MHz, • 2 мм фиксиран обектив, 137,2° ъгъл на виждане, • 3D DNR шумов филтър • JPEG изображение с резолюция 640 x 480 • IR подсветка до 15 м • външен монтаж, IP66 • захранване 3 Vdc/1200 mA • Размери: 74.1x72.35x53 мм	95.00
	DS-PDC10DM-EG2-WE	• Безжичен комбиниран PIR и MW детектор тип завеса, • Двупосочна комуникация 868MHz, обхват до 1600м, AES-128 криптирана връзка • Тънък дизайн за монтаж на рамка на прозорец • Без регистриране на животни до 12 кг • Двойна тампер защита - предна и задна • Следене на силата на сигнала и околната температура • функция антимакинг • Дигитална температурна компенсация • LED индикатор • За външен монтаж, IP65 • Захранване: 2 батерии CR123A (3V) • Размери: 29.2x134.4x39.5 мм	71.00
	DS-PDC10AM-EG2-WE	• Безжичен PIR датчик тип завеса, • Двупосочна комуникация, 868 MHz, обхват до 1600 м, AES-128 криптирана връзка • Функция Антимакинг • Дигитална температурна компенсация • Без регистриране на животни до 12 кг • без мъртва зона • ъгъл на детекция 5° • За външен монтаж IP65 • Захранване: 2 батерии CR123A, 3V • Размери: 29.2x134.4x39.5мм	52.00
	DS-PDCL12-EG2-WE	• Безжичен датчик за движение за таванен монтаж, • Двупосочна Комуникация, 868 MHz, обхват до 1600м, AES-128 криптирана връзка • диапазон до 12м/360° • Двойна тампер защита - предна и задна • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор • без мъртва зона • Височина на монтаж: 2.4~4 м • за вътрешен монтаж на таван • батерия: 1 x CR123A, 3V • Размери - ф 101.2x32.9 мм	38.00
	DS-PT1-WE	• Безжичен четец за RFID тагове • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка • Позволява включване/изключване на охраната на панела с RFID tag • Изнесена индикация (LED и бързър) за аларма на панела • Тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 75x124x21 мм • 3 бр. батерия AA / 1.5Vdc (до 2 години работа)	47.00



Модел		Описание	EUR
	DS-PS1-E-WE	• Безжична сирена за външен монтаж • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Сила на звука 110dB • 3 типа сигнализация за различни аларми • LED индикатор • Двойна тампер защита • IP65, влагозащитена • Размери: 190×200×47 мм • 4 бр. батерия CR132A / 3Vdc (до 3 години работа) или 12Vdc външно захранване	86.00
	DS-PS1-I-WE (Blue)/(Red)	• Безжична сирена за вътрешен монтаж • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Сила на звука 90-110dB • 3 типа сигнализация за различни аларми • LED индикатор • Двойна тампер защита • Размери: 88×88×32 мм • 3 бр. батерия CR132A / 3Vdc (до 3 години работа)	49.00
	DS-PK1-LT-WE	• Безжична клавиатура с LCD дисплей и LED индикатори • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1200 m • Двойна тампер защита • Позволява включване/изключване на охраната, паник аларма, "тиха" аларма, активиране на релейни изходи и др. • Възможност за настройване от разстояние чрез приложение • Бутони "stay/away arming" • LED индикация с икони • Вътрешен монтаж • Захранване: 4 бр. батерия CR123 • Размери: 174.63x109.62x25.25 мм	101.00
	DS-PK1-E-WE	• Безжична клавиатура с LED бутони за панели AX PRO • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка • Позволява включване/изключване на охраната, паник аларма, "тиха" аларма, активиране на релейни изходи и др. • Бутони "stay/away arming" • LED индикация с икони • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 140×86×22 мм • 4 бр. батерия AA / 1.5Vdc (до 2 години работа)	64.00
	DS-PKF1-WE	• Безжично дистанционно управление за панели AX PRO • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 900 m и AES-128 криптирана връзка • Позволява включване/изключване на охраната • Бутони "stay/away arming" • Трицветна LED индикация • Размери: 35×63×11 мм • Батерия CR2032 / 3Vdc (до 3 години работа)	25.00
	DS-PDTPH-E-WE	• Безжичен детектор за температура и влажност • Двупосочна комуникация 868 MHz, обхват до 1200m и AES-128 криптирана връзка • Двойна тампер защита - предна и задна • Следене на силата на сигнала и околната температура • Дисплей 2,7" • Възможност за отдалечена конфигурация през приложение • За вътрешен монтаж на стена • Включена външна сонда • Захранване - 2 батерии AAA, 3V • Размери: 62.6x62.6x18mm	48.00



Модел		Описание	EUR
	DS-PDWL-E-WE	• Безжичен детектор за влага/наводняване • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1200 m и AES-128 криптирана връзка • Следене на силата на сигнала и околната температура • Двойна тампер защита • IP66, влагозащитена • Вътрешен монтаж • Размери: 62,4×62,4×14,6 мм • Батерия CR2450 / 3Vdc (до 3 години работа)	42.00
	DS-PDSMK-S-WE	• Безжичен димно-оптичен пожарен детектор • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 800 m и AES-128 криптирана връзка • Камера с високочувствителен фотоелектричен сензор за дим • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор и вграден бъзер ≥85dB @ 3 m • Вътрешен таванен монтаж • Размери: ф102×35 мм • Батерия CR17450/ 3Vdc (до 10 години работа)	54.00
	DS-PR1-WE	• Безжичен модул-повторител за удължаване на разстоянието за безжична връзка • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Възможност за свързване на до 2 модула към DSPWA64-L-WE и до 4 модула към DS-PWA96-M-WE • Автоматично откриване и свързване към безжичните устройства в обхвата • Трицветен LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 150×150×25 мм • 220Vac / вградена Li батерия за бекъп (до 35 часа работа)	90.00
	DS-PDMCK-EG2-WE	• Комбиниран безжичен магнитен детектор и шок детектор • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Две алармени зони • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Компактни размери: 22,5×103×23,2 мм, 13×34,4×11,4 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 5 години работа)	36.00
	DS-PDPG12P-EG2-WE	• Безжичен комбиниран PIR + детектор за счупване на стъкло • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Обхват 12 m / 85.9° • Височина на монтаж: 1.8~2.4 m • Защита от засичане на животни до 30 кг • Цифрова DSP обработка с температурна компенсация • Среер зона на защита • Трицветен LED индикатор • Двойна тампер защита • Микровълнова технология с честота 24Ghz • Обхват на засичане на счупване на стъкло до 8 m (с настройка на чувствителността) • Вътрешен монтаж • Размери: 65,5×103×48,5 мм • 2 бр. батерии CR123A / 3Vdc (до 4 години работа) • Следене на силата на сигнала и нивото на батерията, изключително ниска консумация	66.00



Модел		Описание	EUR
	DS-PDBG8-EG2-WE	• Безжичен акустичен детектор за счупване на стъкло • Обхват на засичане до 8 m, ъгъл на засичане 120° • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • Цифрова DSP обработка • Следене на силата на сигнала и околната температура • LED индикатор • Двойна тампер защита • Вътрешен монтаж • Размери: 39×107×24,5 мм • Батерия CR123A / 3Vdc (до 5 години работа)	42.00
	DS-PM1-O1L-WE	• Безжичен модул с алармен вход/изход • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1800 m и AES-128 криптирана връзка • 1 алармен вход (NO/NC) • 1 релеен изход (0-36Vdc/5A) • Позволява управление на свързани трети устройства от мобилен телефон (NikConnect), клавиатура или дистанционно управление • Трицветен LED индикатор • Различни сценарии на задействане (ръчно/аларма/по график/при проблем) • Вътрешен монтаж • Размери: 38×25×18 мм • Захранване: 7-24Vdc	31.00
	DS-PM1-O1H-WE	• Безжичен модул с релеен изход • Двупосочна комуникация с панела 868Mhz на разстояние до 1600 m и AES-128 криптирана връзка • 1 релеен изход (AC 100~240v, Max 13A) • Позволява управление на свързани трети устройства от мобилен телефон (NikConnect), клавиатура или дистанционно управление • Трицветен LED индикатор • Различни сценарии на задействане (ръчно/аларма/по график/при проблем) • Вътрешен монтаж • Размери: 38×25×18 мм • Захранване: AC 100v – 240v, 50/60 HZ	36.00
	DS-PM1-I1-WE	• Безжичен модул за свързване на жични детектори към безжичната система • Двупосочна комуникация, 868 MHz, обхват до 1700 m, • Един вход за тампер и един PGM, може да се използва като вход за зона или алармен изход, • който може лесно да се постави в жичен детектор • Захранване: 3 батерии CR123 • Размери: 102x41x20 мм	35.00
	DS-PM1-D	• Захранващ модул за AX PRO контролни панели • от 8 до 24 VDC, max 2 A • Размери: 80x90x15 мм	18.60
	DS-PSP1-WE	• Безжичен модул за управление, позволяващ включване и изключване захранването 220V AC на различни електроуреди и устройства • Двупосочна комуникация, 868 MHz, AES-128 криптирана връзка • Захранване от 100 до 240 VAC, 50/60 HZ, макс 10 A, • Размери: 52x52x88 мм	35.00
	DS-PDB-IN-Wristband	• PVC гривна за ръка за паник бутон DS-PDEBP1-EG2-WE и DS-PDEBP2-EG2-WE • Размери: 38×255×12 мм	6.70
	DS-PT-M1	• Безжичен RFID таг за достъп • Поддържа включване/изключване на системата от охрана • Работи с AX PRO панели, четци за RFID тагове и клавиатури с вграден четец • Размери: 41×32×3,5 мм	2.30

	Модел	Описание	EUR
	DS-PDB-EX-Wallbracket	• Стойка за стена за външни детектори	15.70
	DS-PDB-EX-Adapter	• Стойка за DS-PD2-T12P-WEL, увеличава покритието до 90° (изисква се DS-PDB-EX-Wallbracket)	9.00
	DS-PDB-EX-Fixedbracket	• Стойка за стенов монтаж на 2 бр. DS-PD2-T12P-WEL с общо покритие 24m	25.00
	DS-PDB-IN-Universalbracket	• Стойка за монтаж на безжични PIR детектори • За стенов или таванен монтаж • Размери: 29×53×35,5 мм	2.30
	DS-PDB-IN-Ceilingbracket	• Стойка за монтаж на безжични PIR детектори • За таванен монтаж • Размери: 41×46×32 мм	1.90
	DS-PDB-IN-Wallbracket	• Стойка за монтаж на безжични PIR детектори • За стенов монтаж • Размери: 38×51×31,5 мм	1.90
	DS-PDB-MC-Adapter	• Адаптер за магнитен контакт • Подходящ за серия DS-PDMC • Размери: 14×37×5 мм	1.60
	DS-PDB-MCS-Adapter	• Адаптер за магнитен контакт • Подходящ за серия DS-PDMCS • Размери: 14×68×3 мм	1.60
	DS-PDB-MC-Brown	Кафяв корпус за магнитен контакт	4.10
	DS-PDB-MCS-Brown	Тънък кафяв корпус с магнитен контакт	4.10